

Carpintería sanitaria

Las carpinterías sanitarias comprenden a un grupo de puertas y ventanas con características especiales que las hacen apropiadas para su uso en áreas de laboratorios, zonas de manufactura de medicamentos, áreas de manejo de polvos, zonas estériles y en lugares con requerimientos especiales de limpieza y hermeticidad.

Las carpinterías sanitarias son elementos de uso obligatorio en laboratorios, salas limpias, áreas de manufactura, tanto de la industria alimenticia, cosmética u hospitalaria.

Estas carpinterías tienen diferentes propiedades y características de funcionamiento según los requerimientos arquitectónicos.

Instalación




Las carpinterías sanitarias tienen requerimientos especiales de instalación: necesitan ser colocadas a filo de los paramentos para proporcionar una superficie continua con la pared. Este tipo de puertas y ventanas son diseñadas con superficies lisas, vidrios colocados a filo de la estructura evitando los ángulos vivos para facilitar la continuidad de la superficie y la limpieza profunda.

Cuben S.A. Av. Beiro 4388 piso 5, Dto. B -
Ciudad de Buenos Aires - Argentina -
www.cuben.com.ar



Carpintería sanitaria



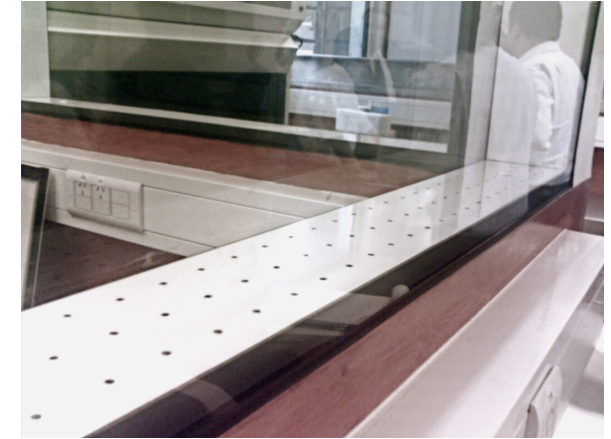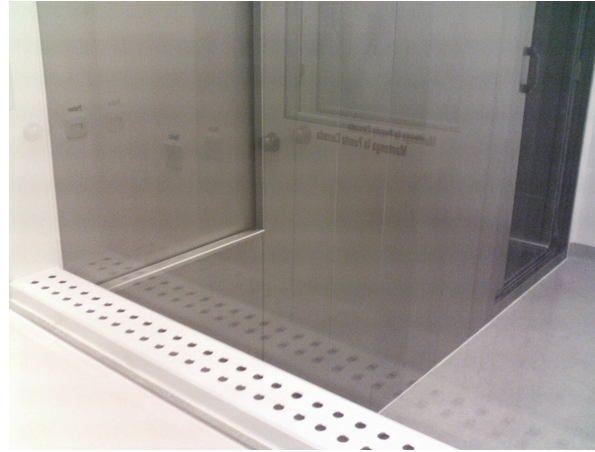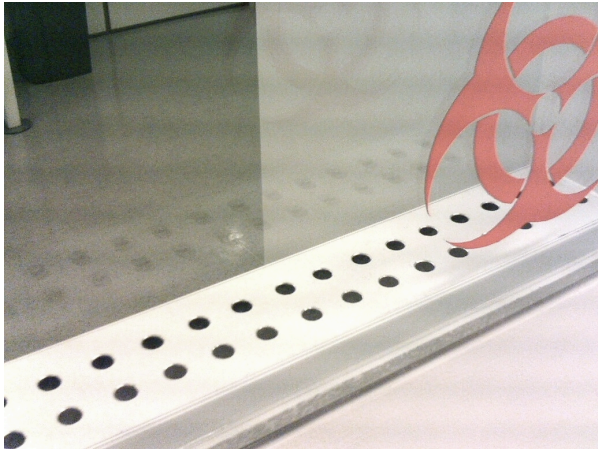

Carpintería sanitaria

Puertas revestidas en laminado Plástico

Diseñada para cumplir con todos los requerimientos de continuidad de áreas de laboratorio. Están conformadas por placas revestidas totalmente en laminado plástico proporcionando una superficie de fácil limpieza.

Ventanas de doble vidrio en chapa pintada

Este tipo de ventanas son utilizadas en sectores donde la limpieza de la superficie a ambos lados de la ventana es necesario. Generalmente instaladas en áreas que no limitan con el exterior sino con zonas internas o pasillos de circulación. Están construidas en chapa plegada pintada y tienen las mismas características de aislamiento que las de acero inoxidable. Contienen un espacio para colocar desecador a base de sílica entre los vidrios y su ancho se ajusta exactamente a la mampostería, de manera que los vidrios quedan colocados en una misma línea con la pared dando un aspecto de continuidad y un acabado sin rebordes ni salientes. Este tipo de ventanas son selladas de manera de impedir fugas si las áreas contiguas manejan presiones diferenciales de aire. Debido a la característica de construcción estas

ventanas de doble vidrio pasan el test de hermeticidad y las pruebas de humo (Smoke test).

Ventanas de doble vidrio para exteriores

Estas carpinterías especiales, de paños fijos y doble vidrio pueden ser utilizadas en áreas que limiten con el exterior. Los vidrios que están en contacto con el interior deben estar colocados al ras de la pared y el vidrio del exterior debe cumplir con determinadas características de seguridad dependiendo del área con la cual limita. Por ejemplo, para un área de contención se exigen vidrio con cierto alcance de blindaje. Para estos casos especiales los marcos son construidos en acero inoxidable y con un calado apropiado para alojar este tipo de vidrios.



Carpinterías en acero inoxidable

Esta carpintería es la apropiada para uso en áreas limpias y zonas de contención. Construida en chapa de acero inoxidable, proporciona una superficie de fácil limpieza, alta resistencia y durabilidad. Tiene

visor para hacer mas seguro el transito de personas. La superficie sin salientes y el encuentro liso entre la estructura y los vidrios hacen que este tipo de puertas y ventanas sean apropiadas para áreas de Bioseguridad, airlocks de áreas de Contención y zonas de máxima limpieza.

Detalles técnicos de carpinterías de acero inoxidable

Construidas en chapa plegada de acero inoxidable calidad AISI 304, espesor 1,5 mm, terminación superficial pulido 2B. Aislación térmica y acústica con relleno de poliuretano expandido, con visor doble vidrio, Cristal float 3+3 mm. incoloro, compartimento para material desecante entre vidrios. Cierre semi - hermético. Puertas con cerradura de seguridad, bisagras de acero inoxidable.

